

PC 10

EFFEKTAFBRYDER

Effektafbryderen PC 10 anvendes som tilbehør til stinkskabsvagt HC 40, HC 50, punktsugsvagt, samt stinkskabsregulator FHR 210, FHR 310. Ved luftsvigt afbryder PC 10 strømforsyningen til den ønskede enhed. Afbrydelsen sker efter en indstillet (justerbar) tidsforsinkelse.


Mål: 175 x 125 x 100 mm (L x B x H)



Tekniske Data

Forsyningsspænding	230 V AC 15% 50 - 60 Hz
Brydeevne	3 x 230 VAC / 10A
Tidsforsinkelse	5 sek - 3 min. (Kan justeres)
Kapsling	Plast IP 44

EL-DIAGRAM

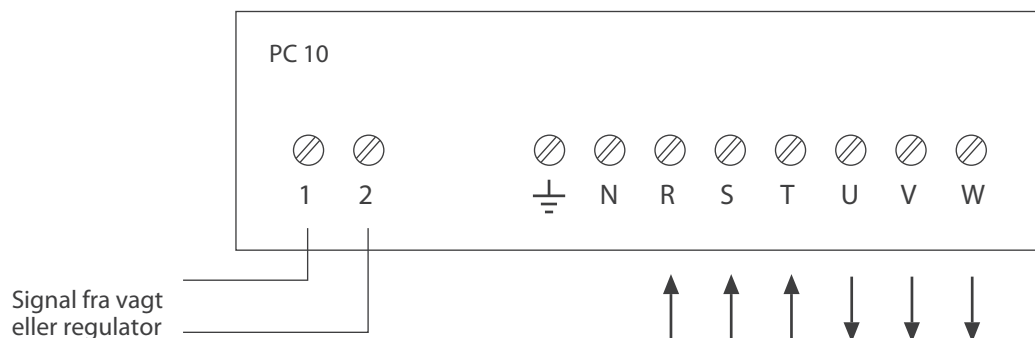

ANVENDELSE

Nedstående diagram viser, hvordan effektafbryder PC 10 kan forbindes til stinkskabsvagt HC 40/50, punkt-sugsvagt AVC 70 samt stinkskabsregulator FHR 210, FHR 310 på en sådan måde at komponenterne afbrydes ved luftsvigt.

Genindkobling foretages manuelt.

EL-DIAGRAM

